

MFX

## MOUSTIQUAIRE FIXE

Toile Air  | Sans perçage  | Pose universelle 

**Largeur Min/Max** 200/1800


**Hauteur Min/Max** 200/1800

NB. Superficie maximum réalisable 1,8m<sup>2</sup>

 **Nouvelle génération de toile transparente** pour une protection en toute discrétion et une excellente aération.

 **Sans perçage** : Installation de votre cadre fixe sans percer vos menuiseries.

 **Pose universelle** : Installation simplifiée avec le choix d'une pose directe sur le dormant de la menuiserie ou en tableau dans l'embrasure.

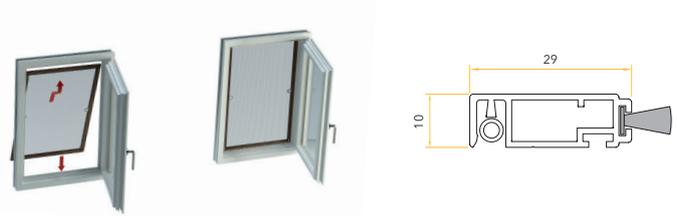

Pose sur dormant  
(crochet sur chaque angle)



Pose en tableau  
(vérin sur chaque angle)



Toile Air  en fibre de verre enduit de PVC

● Finition noire pour un meilleur confort visuel

Thermolaquage standard brillant

○ RAL9016 ● RAL 7016 ● RAL 8014

Laquage spécial sur demande avec plus-value :

- Nuancier RAL : mat, satiné ou brillant
- Autre finition : anodisé, structuré ou sablé

